

Technische gegevens

Lengte o.a.	8.00 meter
Breedte	2,65 meter
Doorvaarthoogte	ca. 1.83 meter
Diepgang	0.70 meter
Gewicht	ca. 2.800 kg
Materiaal	Polyester
Afwerking	Teakhout
Motor	van 27 pk (3 cyl) diesel tot 110 pk (4 cyl) diesel

ONJ®



Loodsboot 800



ONJ Motor Launches & Workboats
Nijverheidslaan 34 b
1382 LJ Weesp

T 0294 25 26 22
info@onj.nl
www.onj.nl

Standaard uitvoering

Romp, dek en opbouw

- ♦ Polyester Lloyds goedgekeurde harsen: huiddikte +/- 10 mm tot boven de waterlijn, daarboven teruglopend tot 8 mm
- ♦ Dikte van het dek +/- 12 mm verstevigd d.m.v. PVC schuim in sandwichconstructie. In punt luik t.b.v. ankerberging en gasfles

Kuip

- ♦ Open zelflozende kuip (polyester) met vaste U-bank achterin de kuip. In U-bank bergruimten met 3 polyester luiken
- ♦ Kuipvloer bestaat uit twee grondplaten welk d.m.v. rvs knevels zijn vergrendeld in de afwateringsgoot
- ♦ Vaste steun om tafel uit het interieur ook buiten te plaatsen

Ramen

- ♦ Helder gehard glas in aluminium lijsten met ronde hoeken en condensgoten
- ♦ Aan beide zijden 3 klapbare patrijspoorten

Motor en aandrijftechniek

- ♦ Vetus 3 cilinder diesel 27 pk (M3.10) met indirecte koeling en keerkoppeling reductie 2,5:1
- ♦ Watergesmeerde schroefas met flexibele koppeling
- ♦ Uitlaatsysteem met kunststof waterlock en demper
- ♦ Vaste kunststof brandstoftank 80 liter
- ♦ Waterafscheider groffilter
- ♦ Brandstofniveau meter


Besturing

- ♦ Hydraulische besturing
- ♦ Teakhouten stuurwiel

Uitrusting

- ♦ Scheepstoilet met vuilwatertank 25 liter
- ♦ Motorruimte isolatie: ontbreuningsplaat en geluidsabsorptie
- ♦ RVS Bolders: aan beide zijden 4 stuks
- ♦ RVS handrailingen: aan beide zijden 2 stuks
- ♦ Ventilatioerosters rvs voor motorbeluchting
- ♦ Ventilatioerosters voor interieur
- ♦ Ballast +/- 200 kg
- ♦ Vluchtluik in dak voorkajuit aluminium profiel en traploos verstelbaar
- ♦ Ankerluik / bergkast voorpiek van polyester
- ♦ RVS zwemtrap
- ♦ Brandblusser

Wijzigingen in specificaties voorbehouden.

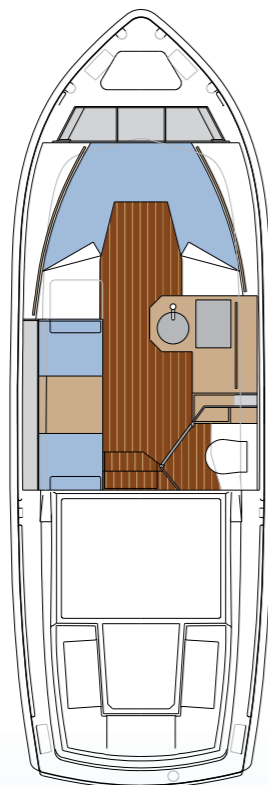

Elektra

- ♦ Interne verlichting: 4 LED spotjes
- ♦ Navigatie verlichting LED in kunststof omhulsel: bb en sb verlichting aan zijkant kajuit gemonteerd, heklucht aan achterzijde kuiprand gemonteerd, stoomlicht in mast gemonteerd. Rondschild wit (ankerlicht) in masttop
- ♦ Schakelpaneel met 6 circuitbrekers 12 V. ten behoeve van diverse elektrische voorzieningen
- ♦ Elektrische hoorn
- ♦ Hoofdschakelaar
- ♦ Onderhoudsvrije scheepsaccu 12 V. ca 100 Ah. accubak kunststof
- ♦ 2 ruitenwissers

Drinkwater- en kookvoorziening

- ♦ Kunststof watertank 80 liter
- ♦ Waterniveau meter
- ♦ Dekdop water: verchromd met verzonken handel
- ♦ Watertoevoer: elektrisch pompje
- ♦ Rvs aanrecht, rvs wasbak en chromen kraan
- ♦ Afvoer en huiddoorvoeren met kogelafsluiters
- ♦ 2 pits kooktoestel inbouw origo
- ♦ werkend op brandalcohol

Losse inventaris

- ♦ 4 landvasten en 4 stootwillen
- ♦ Vlag met vlaggestok en -houder

Vaarklaar inclusief het volgende

- ♦ Zwarte kunststof stootrand diam. 10 cm
- ♦ Onderwaterschip: hechtlaag, 2x antifouling, 2x waterlijn
- ♦ Elektrische bilgepomp met bediening op schakelpaneel
- ♦ IJskast 60 liter/12 V. met teakhouten afwerking
- ♦ Buitenstuurstand met besturing en motorbediening
- ♦ 2 schuifbare ramen in zijkant stuurkajuit
- ♦ Lakken interieur: 2 x 2-componenten lak en 1x aflakken
- ♦ Kussens zitgedeelte vooronder 4-delig
- ♦ Teak klapbaar zitje in open kuip aan BB zijde
- ♦ Teakhouten schuifluik
- ♦ Teakhouten motorkastdeksel
- ♦ Hoes buiten stuurstand