O·N·J®

Pilot 920 open

Standaard uitvoering

Romp dek en opbouw

- Polyester Lloyds goedgekeurde harsen: huiddikte +/- 12 mm tot boven de waterlijn, daarboven teruglopend tot 10 mm. Dikte van het dek +/- 12 mm verstevigd d.m.v. PVC schuim in sandwichconstructie. In punt een luik t.b.v. een ankerberging

Kuip

- Open kuip met vaste U-bank achterin de kuip waarin bergruimten
- Kuipvloer bestaat uit twee grondplaten welk d.m.v. rvs knevels zijn vergrendeld onder de afwateringsgoot
  Kuip is zelflozend

Patrijspoorten

- Aan beide zijden 3 patrijspoorten

Motor, aandrijftechniek en besturing

- Vetus 4 cylinder diesel 42 pk met indirecte koeling en keerkoppeling reductie 2,5
- RVS schroefas met watergesmeerde lagers en flexibele koppeling
- Scheepsschroef 3 blads
- Waterfilter met messing huid-doorvoer en kogelkraan afsluiter
- Uitlaat met kunststof waterlock en -uitlaatdemper
- Kunststof brandstoftank ca 200 liter
- Dekdop “fuel” verchroomd met verzonken handel
- Waterafscheider groffilter
- Brandstofniveau meter in interieur gemonteerd

Besturing

- Hydraulische besturing
- Teakhouten stuurwiel

Wijzigingen in specificaties voorbehouden.

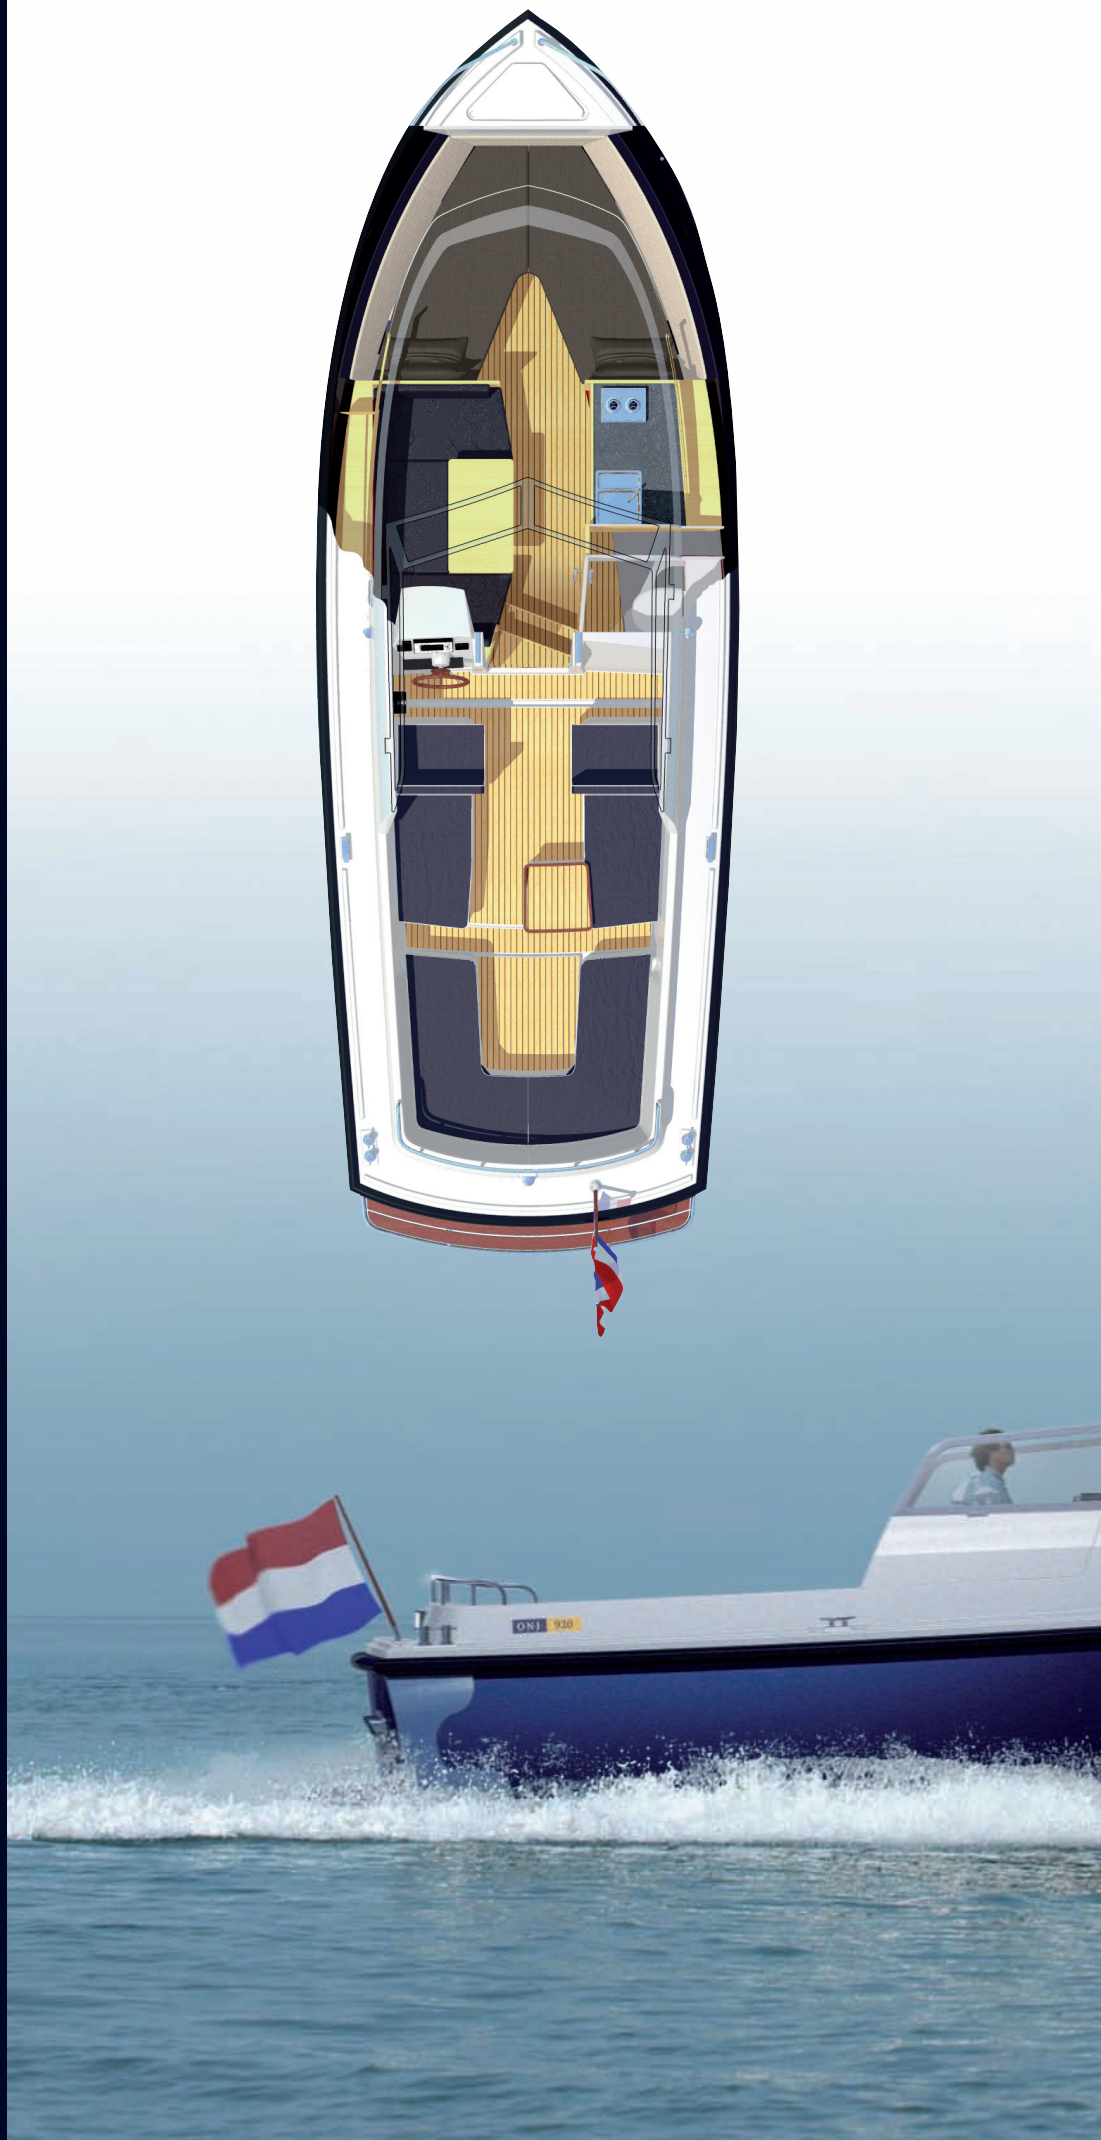

Elektra

- Interne verlichting: 3 plafonnières
- Navigatie verlichting in rvs hulsel: bb en sb zijkant kajuit gemonteerd, heklicht achterzijde kuiprand gemonteerd, stoomlicht op kajuitdak
- Schakelpaneel met 6 zekeringen 12 V. stopcontact ten behoeve van diverse elektrische voorzieningen
- Hoofdschakelaar, onderhoudsvrije scheepsaccu 12 V. ca. 150 Ah. in kunststof accubak

Drinkwater- en kookvoorziening

- Kunststof watertank ca. 100 liter
- Kunststof aanrecht, rvs wasbak en chromen kraan
- Afvoer en messing huiddoorvoeren met kogelkraan afsluiters
- 2 pits kook toestel

Uitrusting

- Scheepstoilet voor onder de waterlijn, messing huiddoor-voeren en kogelkraanafsluiters
- 3 x grote RVS bolder en aan beide zijden 2 extra middenbolders.
- RVS handrailingen op dak van de kajuit en voorkajuit
- Ankerluik / bergkast voor piek van polyester
- RVS Zwemtrap
- Brandblusser
- Landvasten 4 x
- Vlag met vlaggestok en -houder
- Stootwillen 4 x

Vaarklaar inclusief het volgende

- Kussens op rondzit interieur
- Matras in slaapgelegenheid voorin
- Zwarte kunststof stootrand
- Onderwaterschip: hechtlaag, antifouling, waterlijn
- Elektrische bilgepomp op dashboard bedienbaar
- IJskast 40 liter 12 V. bovenlader geplaatst in aanrecht
- 3 stopcontacten 12 V.
- Lakken interieur: 2 x 2-componenten lak en 1 x aflakken

Technische gegevens

Lengte o.a.	9.20 meter
Breedte	3.20 meter
Doorvaarthoogte	1.80 meter
Diepgang	1.05 meter
Gewicht	4.200 kg
Materiaal	polyester
Motor	v.a. enkele motor 42 pk (4 cyl) diesel
	tot dubbele motor 260 pk (6 cyl) diesel

ONJ Motor Launches & Workboats
Nijverheidslaan 34 b
1382 LJ Weesp

T 0294 25 26 22
F 0294 25 28 29
info@onj.nl
www.onj.nl